Rosewill®

USB3.0 Adapter for IDE / SATA Device

Adaptateur pour disque dur IDE / SATA périphérique

RCAD-11003

User Manual

CONTENTS

► ***English***

1 1.System Requirements
1 2.Package Contents
1 3.Hardware Installation
3 4.Software Installation
4 5.Troubleshooting

► ***Français***

5 1.Configuration système requise
5 2.Contenu de l'emballage
5 3.Installation du matériel
7 4.Installation du logiciel
8 5.Dépannage

► ***Deutsch***

9 1.Systemanforderungen
9 2.Lieferumfang
9 3.Hardwareinstallation
11 4.Softwareinstallation
12 5.Problemlösung

► ***Español***

13 1.Requisitos del sistema
13 2.Contenido del paquete
13 3.Instalación del hardware
15 4.Instalación del software
16 5.Solucionar problemas

► ***繁體中文***

17 1.系統需求
17 2.包裝內容
17 3.硬體安裝
19 4.軟體安裝
20 5.疑難排解

► ***简体中文***

21 1.系统需求
21 2.包装内容
21 3.硬件安装
23 4.软件安装
24 5.疑难排解

1 System Requirements

Hardware:

- A USB3.0 or 2.0 enabled PC or Mac
- Serial-ATA Hard Drive, 3.5" IDE or 2.5" IDE Drive

Software:

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 or Mac OS X

2 Package Contents

- The USB 3.0 to IDE or SATA Adapter
- AC Power Cord
- SATA Data Cable
- IDE Extension Cable (Male to Female)
- User Manual

3 Hardware Installation

Step 1

For 3.5" IDE drive:

1. Switch to "I" side.
2. Connect the 4-pin molex power plug to the drive's power receptacle.
3. Plug the drive directly to the 40-pin connector on the adapter (it is keyed, and will only fit one way).

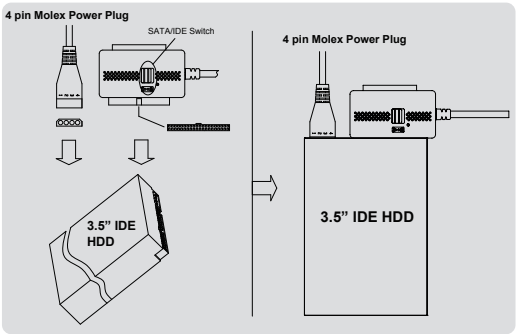

For 2.5" IDE drive:

1. Switch to "I" side
2. Plug the drive directly to the 44-pin connector on the adapter (it is keyed, and will only fit one way).

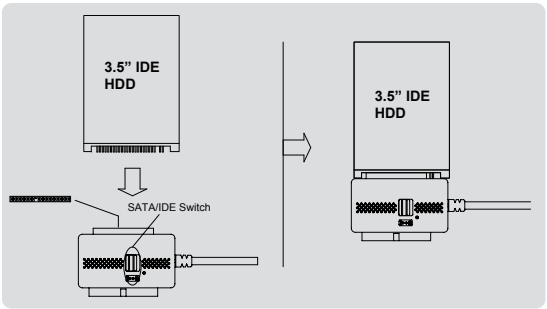

For SATA drive:

1. Switch to "S" side.
2. Connect the 15-pin SATA (flat) power plug to the SATA drive's power receptacle.
3. Connect the Serial-ATA data cable from the SATA drive to the receptacle on the adapter.

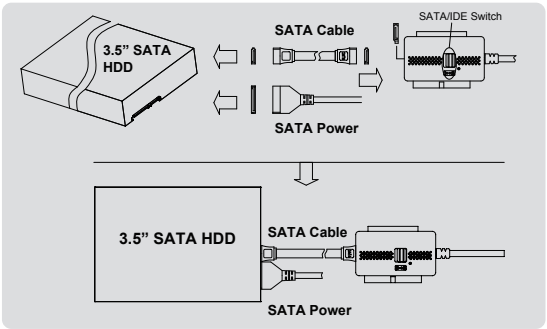

Step 2

Connect the power cable to the power adapter.

Step 3

Plug the power supply into the wall. Push the power button. The green LED should light, and you should hear the drive spin up.

Step 4

After the computer boots, connect the USB plug on the adapter to an available USB port on the computer. Windows will find new hardware and install the appropriate drivers.

Step 5

Hardware installation is complete. Your drive is ready to use!

4 *Software Installation*

No software installation is required! Just plug it in and your drive will be detected automatically.

To Verify Successful Installation in Windows® 2000/XP

1. Right-click **My Computer**, and select **Properties**. Click the **Hardware** tab, then ***Device Manager***.
2. You should see a category called **Universal Serial Bus Controllers** and a device called **USB Mass Storage Device**, and a category called **Disk Drives** with your drive listed as a USB Drive.

To Verify Successful Installation in Windows® Vista/Windows 7

1. Right-click **My Computer**, and select **Properties**. Click ***Device Manager*** .
2. You should see a category called **Universal Serial Bus Controllers** and a device called **USB Mass Storage Device**, and a category called **Disk Drives** with your drive listed as a USB Drive.

5 Troubleshooting

Problem:
Drive and adapter show properly in Device Manager, but no drive letter is available in My Computer or Windows Explorer.

Solution:
This is a normal occurrence with a new drive, or with a drive that contains an existing partition that Windows does not understand.

Using a new drive with Windows 2000/XP/Vista/Windows 7:
You can partition and format the drive via USB using the Logical Disk Manager utility. Click Start, then Run. (Vista/Windows 7 users click Start and use the search box). Type diskmgmt.msc , and click Ok. This will start the utility. The USB drive should be visible in the bottom pane. Use Windows help for assistance with using Logical Disk Manager. Once you have partitioned and formatted the drive, Windows will assign it a drive letter and it is ready to use.

Using a drive with existing data that Windows does not recognize:
If Windows does not assign a drive letter for a drive with data on it, it is because Windows does not recognize the partition on the drive. This is common if the drive came from another operation system, if the drive is encrypted NTFS, if it was partitioned with a third party utility, or if some or all of the data on the drive is corrupted. Unfortunately, there is not a practical workaround. The drive may work if it is erased and reformatted, but the data may not be recoverable.

Macintosh OS X:
When you install a new drive using OSX, the Application "Disk Utility" is what you use to Partition, Format, RAID, Test, or Erase the drive. Disk Utility is located in the Applications/Utility folder.

1 Configuration système requise

Matériel :
- PC ou Mac compatible USB3.0 ou 2.0
- Disque dur Serial-ATA, lecteur IDE 3,5" IDE ou IDE 2,5"

Logiciel:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 ou Mac OS X

2 Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 3.0 vers IDE ou SATA
- Cordon d'alimentation CA
- Câble de données SATA
- IDE Câble d'extension (mâle vers femelle)
- Guide d'utilisation

3 Installation du matériel

Étape 1

Pour disque dur IDE 3,5":

1. Poussez le commutateur vers le côté « I ».
2. Branchez la fiche d'alimentation molex à 4 broches sur le connecteur d'alimentation du disque dur.
3. Branchez le disque dur directement sur le connecteur à 40 broches de l'adaptateur (il ne peut s'insérer que dans un seul sens).

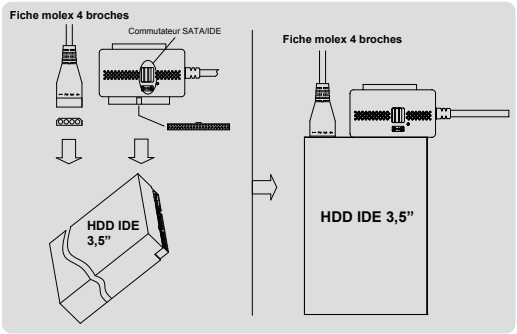

Pour disque dur IDE 2,5":

1. Poussez le commutateur vers le côté « I ».
2. Branchez le disque dur directement sur le connecteur à 44 broches de l'adaptateur (il ne peut s'insérer que dans un seul sens).

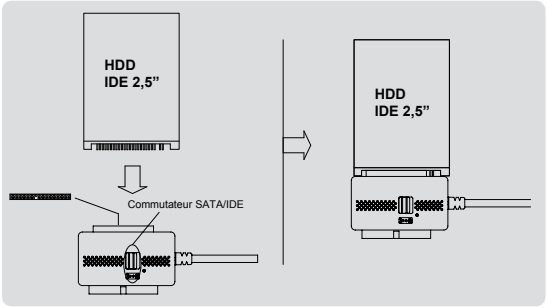

Pour disque dur SATA :

1. Poussez le commutateur vers le côté « S ».
2. Branchez la fiche d'alimentation SATA à 15 broches (plate) sur le connecteur d'alimentation du disque dur SATA.
3. Branchez le câble de données Serial-ATA du disque dur SATA sur le connecteur de l'adaptateur.

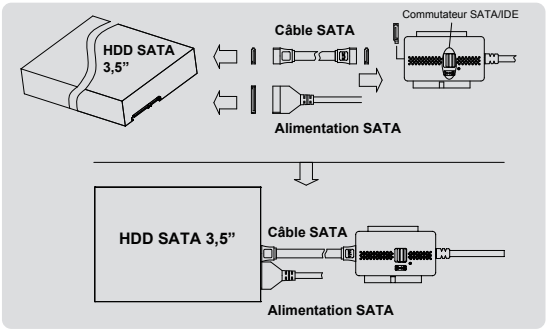

Étape 2

Branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur d'alimentation.

Étape 3

Branchez l'alimentation sur une prise secteur. Appuyez sur le bouton de mise en marche. Le témoin LED vert devrait s'allumer et vous deviez entendre le disque dur se mettre en rotation.

Étape 4

Après le démarrage de l'ordinateur, branchez la fiche USB de l'adaptateur sur un port USB libre de votre ordinateur. Windows va automatiquement détecter le nouveau matériel et installer les pilotes requis.

Étape 5

L'installation du matériel est terminée. Votre disque dur est prêt à être utilisé !

4 *Installation du logiciel*

Aucun logiciel n'est nécessaire ! Branchez simplement votre disque dur et il sera automatiquement détecté.

Pour vérifier l'installation sous Windows® 2000/XP

1. Cliquez droit sur **Poste de travail**, et sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur ***Gestionnaire de périphériques***.
2. Repérez la catégorie intitulée **Contrôleurs de bus USB** puis un périphérique appelé **Périphérique de stockage de masse USB** et enfin la catégorie **Lecteurs de disque** dans laquelle devrait figurer votre disque dur en tant que disque USB.

Pour vérifier l'installation sous Windows® Vista/Windows 7

1. Cliquez droit sur **Poste de travail**, et sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur ***Gestionnaire de périphériques***.
2. Repérez la catégorie intitulée **Contrôleurs de bus USB** puis un périphérique appelé **Périphérique de stockage de masse USB** et enfin la catégorie **Lecteurs de disque** dans laquelle devrait figurer votre disque dur en tant que disque USB.

5 Dépannage

Problème :
Le disque dur et l'adaptateur s'affichent correctement dans le Gestionnaire de périphériques, mais aucune lettre de lecteur n'est disponible depuis le Poste de Travail ou Windows Explorer.

Solution :
Ceci est normal lorsque vous installez un nouveau disque dur ou un disque contenant une partition existante que Windows ne reconnaît pas.

Utiliser un nouveau lecteur avec Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 :
vous pouvez partitionner et formater le disque dur via USB à l'aide de l'utilitaire Gestionnaire de disque logique. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. (Pour les utilisateurs de Vista/Windows 7, cliquez sur Démarrer, puis utilisez la zone de recherche). Saisissez diskmgmt.msc, puis cliquez sur Ok. Ceci va lancer l'utilitaire. Le lecteur USB devrait s'afficher dans le panneau inférieur. Consultez l'aide de Windows pour plus de détails sur l'utilisation du Gestionnaire de disque logique. Une fois votre lecteur partitionné et formaté, Windows lui attribuera une lettre et vous pourrez alors l'utiliser.

Utilisation d'un disque dur avec des données existantes que Windows ne reconnaît pas :
Si Windows n'attribue pas de lettre au disque dur contenant déjà des données, c'est parce que Windows ne reconnaît par la partition sur ce lecteur. Ce problème se pose fréquemment si le disque dur provient d'un autre système d'exploitation, si le disque dur est crypté au format NTFS, s'il a été partitionné à l'aide d'un utilitaire tiers, ou si une partie ou l'intégralité des données qu'il contient est corrompue. Malheureusement, il n'existe aucune solution miracle. Le disque dur pourra éventuellement être réutilisé s'il est effacé et reformaté, mais les données peuvent être irrémédiablement perdues.

Macintosh OS X :
Lorsque vous installez un nouveau disque dur à l'aide de OSX, l'application « Utilitaire disque » est celle que vous utilisez pour partitionner, formater, installer un RAID, tester ou effacer le disque. L'Utilitaire disque se trouve dans le dossier Applications/Utilitaire.

1 Systemanforderungen

Hardware:

- Ein USB3.0-oder 2.0-fähiger PC oder Mac
- Serial-ATA-Festplatte, 3,5-Zoll-IDE- oder 2,5-Zoll-IDE-Festplatte

Software:

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7-oder Mac OS X

2 Lieferumfang

- USB 3.0-zu-IDE/SATA-Adapter
- AC-Netzkabel
- SATA-Datenkabel
- IDE-Verlängerungskabel (männlich zu weiblich)
- Bedienungsanleitung

3 Hardwareinstallation

Schritt 1

Bei einer 3,5-Zoll-IDE-Festplatte:

1. Auf „I" umschalten.
2. 4-poligen Molex-Netzstecker am Netzanschluss der Festplatte anschließen.
3. Festplatte direkt am 40-poligen Anschluss des Adapters anschließen (formschlüssig, passt nur in einer Richtung).

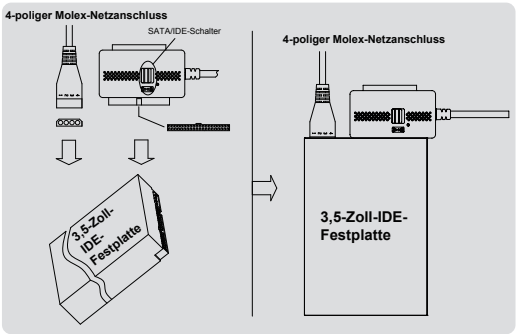

Bei einer 2,5-Zoll-IDE-Festplatte:

1. Auf „I" umschalten.
2. Festplatte direkt am 44-poligen Anschluss des Adapters anschließen (formschlüssig, passt nur in einer Richtung).

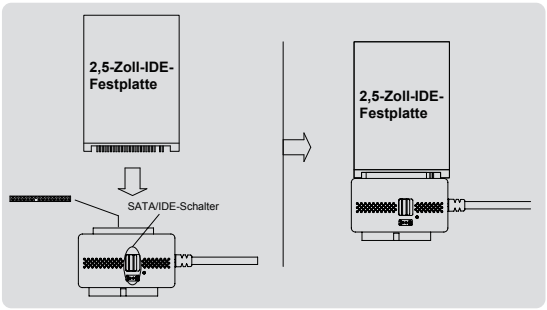

Bei einer SATA-Festplatte:

1. Auf „S" umschalten.
2. 15-poligen SATA-Netzstecker (flach) am Netzanschluss der SATA-Festplatte anschließen.
3. Serial-ATA-Datenkabel mit SATA-Festplatte mit dem Anschluss am Adapter verbinden.

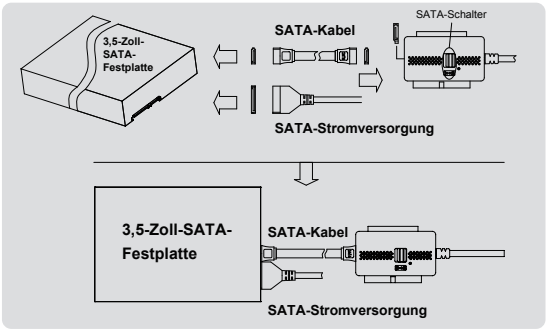

Schritt 2

Netzkabel am Adapter anschließen.

Schritt 3

Netzstecker an eine Steckdose anschließen. Ein-/Austaste drücken. Die grüne LED sollte aufleuchten, die Festplatte zu drehen beginnen.

Schritt 4

Nach dem Hochfahren des Computers verbinden Sie den USB-Stecker am Adapter mit einem freien USB-Port des PCs. Windows erkennt die neue Hardware und installiert die entsprechenden Treiber.

Schritt 5

Die Hardwareinstallation ist abgeschlossen. Ihre Festplatte ist einsatzbereit!

4 *Softwareinstallation*

Es ist keine Softwareinstallation erforderlich! Schließen Sie das Gerät einfach an, Ihre Festplatte wird automatisch erkannt.

So stellen Sie eine erfolgreiche Installation unter Windows® 2000/XP sicher

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz**, wählen Sie **Eigenschaften**. Klicken Sie auf das **Hardware**-Register und anschließend auf ***Geräte-Manager***.
2. Sie sollten eine Kategorie mit dem Namen **USB-Controller** und ein Gerät, das als **USB-Massenspeichergerät** angegeben wird, sowie die Kategorie **Laufwerke**, unter der Ihre Festplatte als USB-Festplatte aufgelistet ist, sehen.

So stellen Sie eine erfolgreiche Installation unter Windows® Vista/Windows 7 sicher

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Computer**, wählen Sie **Eigenschaften**. Klicken Sie auf ***Geräte-Manager***.
2. Sie sollten eine Kategorie mit dem Namen **USB-Controller** und ein Gerät, das als **USB-Massenspeichergerät** angegeben wird, sowie die Kategorie **Laufwerke**, unter der Ihre Festplatte als USB-Festplatte aufgelistet ist, sehen.

5 Problemlösung

Problem:
Festplatte und Adapter werden richtig im Geräte-Manager angezeigt, es ist jedoch kein Laufwerksbuchstaben unter Computer/Arbeitsplatz bzw. im Windows Explorer verfügbar.

Lösung:
Dies ist bei Festplatten normal, die entweder neu sind oder eine Partition enthalten, die von Windows nicht erkannt wird.

So verwenden Sie eine neue Festplatte unter Windows 2000/XP/Vista/Windows 7:
Sie können die Festplatte per USB über das Dienstprogramm Datenträgerverwaltung partitionieren und formatieren. Klicken Sie auf Start, dann auf Ausführen. (Vista/Windows 7-Benutzer klicken auf Start und verwenden dann das Suchfeld.) Geben Sie diskmgmt.msc ein und klicken auf OK. Dadurch wird das Dienstprogramm ausgeführt. Die USB-Festplatte sollte im unteren Feld erscheinen. Halten Sie sich an die Windows-Hilfe, falls Sie Hinweise zur Verwendung des Datenträgerverwaltung-Dienstprogrammes benötigen. Sobald Sie die Festplatte partitioniert und formatiert haben, weist Windows ihr einen Laufwerksbuchstaben zu, das Gerät ist einsatzbereit.

Einsatz einer Festplatte mit gespeicherten Daten, die Windows nicht erkennt:
Falls Windows einer Festplatte, die bereits Daten enthält, keinen Laufwerksbuchstaben zuweist, erkennt Windows die Partition der Festplatte nicht. Dies tritt häufig auf, wenn Festplatten von einem anderen Betriebssystem stammen, NTFS-verschlüsselt sind, durch das Dienstprogramm eines Drittanbieters partitioniert wurden oder einige bzw. alle Daten auf der Festplatte beschädigt sind. Leider gibt es hier keine praktische Lösung. Möglicherweise funktioniert die Festplatte, nachdem sie gelöscht und neu formatiert wurde; dadurch sind die Daten jedoch gegebenenfalls nicht wiederherstellbar.

Macintosh OS X:
Wenn Sie eine neue Festplatte unter OSX installieren, verwenden Sie zum Partitionieren, Formatieren, Einrichten eines RAID, Testen und Löschen der Festplatte „Festplatten-Dienstprogramm". Festplatten-Dienstprogramm finden Sie im Ordner Programme/Dienstprogramme.

1 Requisitos del sistema

Hardware:

- PC o Mac con USB 3.0 o USB 2.0
- Unidad de disco duro Serial-ATA, IDE de 3,5" o IDE de 2,5"

Software:

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 o Mac OS X

2 Contenido del paquete

- Adaptador USB 3.0 a IDE o SATA
- Cable de alimentación de CA
- Cable de datos SATA
- IDE Cable de extensión (hombre a mujer)
- Manual del usuario

3 Instalación del hardware

Paso 1

Para unidad IDE de 3,5":

1. Colocar en el lado "I".
2. Conecte el enchufe de alimentación Molex de 4 contactos en la toma de alimentación de la unidad.
3. Enchufe la unidad directamente en el conector de 40 contactos del adaptador (tiene una señal y solamente encajará en una posición).

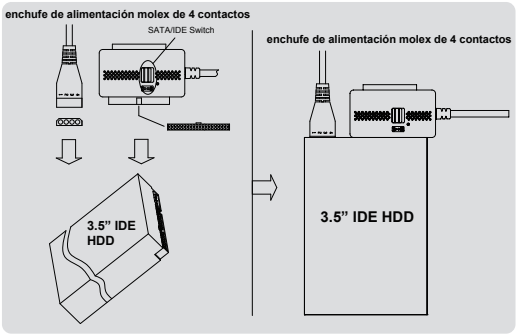
enchufe de alimentación molex de 4 contactos
SATA/IDE Switch
3.5" IDE HDD
enchufe de alimentación molex de 4 contactos
3.5" IDE HDD

Para unidad IDE de 2,5":

1. Colocar en el lado "I"
2. Enchufe la unidad directamente en el conector de 44 contactos del adaptador (tiene una señal y solamente encajará en una posición).

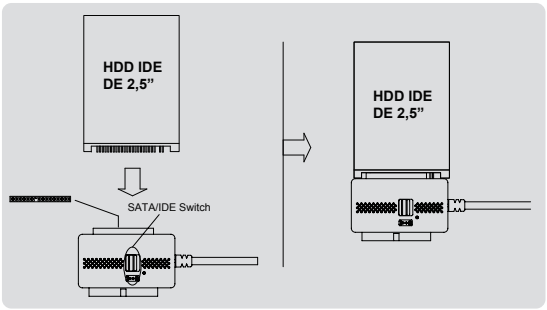

Para una unidad SATA:

1. Colocar en el lado "S".
2. Conecte el enchufe de alimentación SATA (plano) de 15 contactos en la toma de alimentación de la unidad SATA.
3. Conecte el cable de datos Serial-ATA entre la unidad SATA y la toma del adaptador.

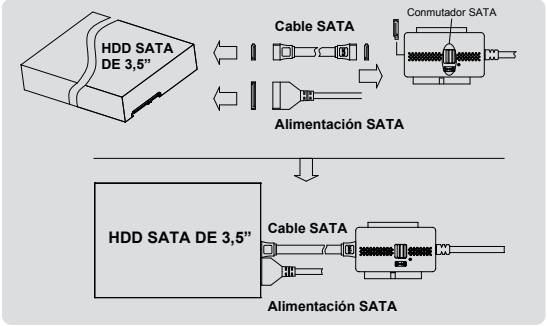

Paso 2

Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación adecuado.

Paso 3

Enchufe la toma de alimentación a la pared. Pulsar el botón de alimentación.

Paso 4

PCuando el equipo arranque, conecte el enchufe USB del adaptador a un puerto USB disponible de aquel. Windows encontrará el nuevo hardware e instalará los controladores apropiados.

Paso 5

¡La instalación del hardware se ha completado. La unidad ahora está preparada para usarse!

4 *Instalación del software*

No es necesario instalar ningún software! Simplemente enchufe su unidad y se detectará automáticamente.

Para comprobar si la instalación se ha realizado correctamente en Windows® 2000/XP

1. Haga clic con el botón secundario del ratón en **Mi PC** y seleccione **Propiedades**. Haga clic en la ficha **Hardware** y, a continuación, en ***Administrador de dispositivos***.
2. Debe ver una categoría denominada **Controladores de bus serie universal** y un dispositivo denominado **Dispositivo de almacenamiento masivo USB**, así como una categoría llamada **Unidades de disco** en la que aparecerá la unidad como Unidad USB.

Para comprobar si la instalación se ha realizado correctamente en Windows® Vista/Windows 7

1. Haga clic con el botón secundario en **Equipo** y seleccione **Propiedades**. Haga clic en ***Administrador de dispositivos***.
2. Debe ver una categoría denominada **Controladores de bus serie universal** y un dispositivo denominado **Dispositivo de almacenamiento masivo USB**, así como una categoría llamada **Unidades de disco** en la que aparecerá la unidad como Unidad USB.

5 Solucionar problemas

Problema:
La unidad y el adaptador aparecen correctamente en el Administrador de dispositivos, pero ninguna letra de unidad está disponible en Mi PC o en el Explorador de Windows.

Solución:
Se trata de una situación normal con una unidad nueva o con una unidad que contiene una partición existente que Windows comprende.

Utilizar una nueva unidad con Windows 2000/XP/Vista/Windows 7:
Puede crear particiones en la unidad o darle formato a través de USB mediante la utilidad Administrador de discos lógicos. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Ejecutar. (los usuarios de Vista/Windows 7 deben hacer clic en Iniciar y utilizar el cuadro de búsqueda). Escriba diskmgmt.msc y haga clic en Aceptar. Este comando iniciará la utilidad. La unidad USB debe aparecer en el panel inferior. Utilice la ayuda de Windows si tiene problemas utilizando el Administrador de discos lógicos. Cuando haya creado las particiones en la unidad y le haya dado formato, Windows le asignará una letra de unidad y podrá utilizarla.

Utilizar una unidad con datos existentes que Windows no reconoce:
Si Windows no asigna una letra de unidad a una unidad que contiene datos es debido a que Windows no reconoce la partición en dicha unidad. Se trata de una situación común si la unidad procede de otro sistema operativo, si la unidad tiene el formato NTFS, si las particiones que contiene se crearon con una utilidad de otros fabricantes o si algunos o todos los datos de dicha unidad están dañados. Desgraciadamente, no existe una solución alternativa práctica. La unidad puede funcionar si se borra o se le vuelve a dar formato, pero los datos pueden no ser recuperables.

Macintosh OS X:
Si instala una nueva unidad mediante OSX, con la aplicación "Utilidad de disco" realizará las siguientes operaciones en la unidad: particiones, formato, RAID, pruebas o borrado. La Utilidad de disco se encuentra en la carpeta Aplicaciones/Utilidad.

1 系統需求

硬體:
• 含USB 3.0或2.0之PC 或Mac
• SATA 硬碟, 3.5吋或2.5吋IDE 硬碟
軟體:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 or Mac OS X

2 包裝內容

• USB 3.0 轉IDE或SATA快捷線
• 變壓器
• SATA線
• IDE 延長線 (公對母)
• 使用手冊

3 硬體安裝

步驟 1

3.5吋IDE硬碟

1. 切換至 "I"
2. 連接 4 pin電源線至硬碟的電源插槽
3. 將快捷線上40 pin的連接頭接到硬碟上(防呆裝置,只允許單一方向)

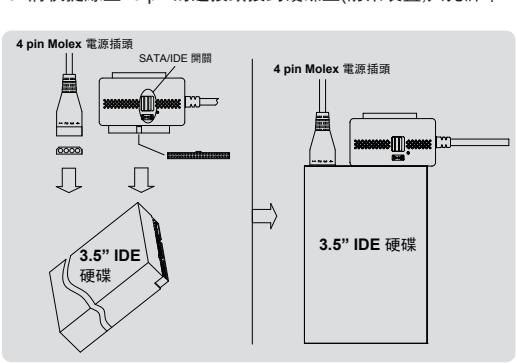

2.5吋IDE硬碟

1. 切換至 "I"
2. 將快捷線上44 pin的連接頭接到硬碟上(防呆裝置,只允許單一方向)

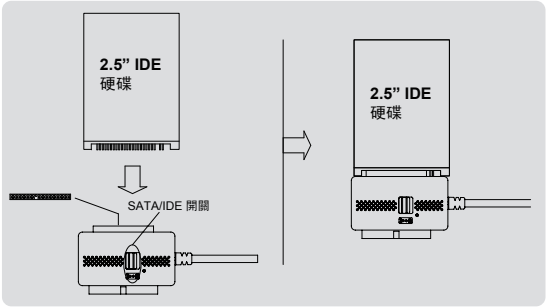

SATA硬碟

1. 切換至 "S"
2. 連接 15 pin SATA (扁) 線至SATA硬碟的電源插槽
3. 使用SATA線連接SATA硬碟及快捷線

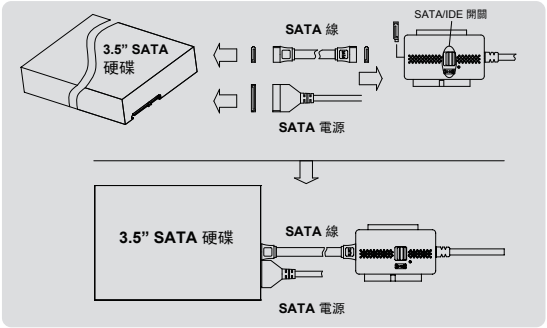

步驟 2

連接電源變壓器

步驟 3

電源供應器插電. 按下電源開關. 綠色LED燈應該會亮起並且您會聽到硬碟轉動的聲音

步驟 4

當電腦開機後,將快捷線上USB插頭連接至電腦上USB插槽. Windows隨即會找到新的硬體並安裝適當的驅動程式

步驟 5

硬體安裝完成. 您的硬碟可開始使用

4 軟體安裝

此產品不需任何軟體安裝! 接上後您的硬碟將會自動偵測.

確認是否在Windows® 2000/XP成功安裝

1. **我的電腦**按右鍵 選取**內容 → 硬體 → 裝置管理員**
2. 您應該會看到一個種類稱**通用序列匯排流控制器**底下有
   USB Mass Storage Device, 也會在**磁碟機**底下看到您USB的裝置名稱

確認是否在Windows® Vista/Windows 7成功安裝

1. **我的電腦**按右鍵 選取**內容 → 裝置管理員**
2. 您應該會看到一個種類稱**通用序列匯排流控制器**底下有
   USB Mass Storage Device, 也會在**磁碟機**底下看到您USB的裝置名稱

5 疑難排解

問題:

硬碟和快捷線在裝置管理員中均可以看到,但是沒有顯示在我的電腦或是檔案總管中的任何硬碟槽

排解:

這是新裝置或是當硬碟包含分區是Windows無法辨識時的正常現象,

在Windows 2000/XP/Vista/Windows 7下使用新硬碟:

您可以透過USB使用邏輯磁碟管理服務來分割及格式化硬碟. 開始→執行 (Vista/Windows 7使用者點 "開始" 後運用搜尋的方法) 輸入 diskmgmt.msc 並按下Ok. 這個方式會開始執行程式. USB硬碟將會顯示在表框的最下列. 使用Windows邏輯磁碟管理服務來做協助, 當您需要分割及格式化硬碟時, Windows就會自動分配出一個可使用的硬碟槽

當硬碟中存有資料但Windows無法辨識時:

如果Windows沒有分配出一個可使用的硬碟槽是因為Windows沒辦法辨認出這顆硬碟. 這情況最常發生於硬碟是從其他作業系統中取下, 硬碟是加密的NTFS, 是由其他的運用程式所分割, 又或者部份或全部的資料已經損毀. 在這樣的情況下, 這個方式便無法解決您的問題.若您重新進行資料抹除或是格式化, 那麼硬碟裡原有的資料便會遺失.

Macintosh OS X:

如果您是用 OSX來安裝新的硬碟, "磁碟工具程式" 將可以幫助您做硬碟分割, 格式化, 硬碟陣列, 測試, 或是抹除硬碟資料. 磁碟工具是在 「應用程式」→「工具程式」

1 系统需求

硬体:
• 含USB 3.0或2.0之PC 或Mac
• SATA 硬盘, 3.5吋或2.5吋IDE 硬盘
软体:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 or Mac OS X

2 包装内容

• USB 3.0 转IDE或SATA快捷线
• 变压器
• SATA线
• IDE 延长线 (公对母)
• 使用手册

3 硬件安装

步骤 1

3.5吋IDE硬盘

1. 切换至 "I"
2. 连接 4 pin电源线至硬盘的电源插槽
3. 将快捷线上40 pin的连接头接到硬盘上(防呆装置,只允许单一方向)

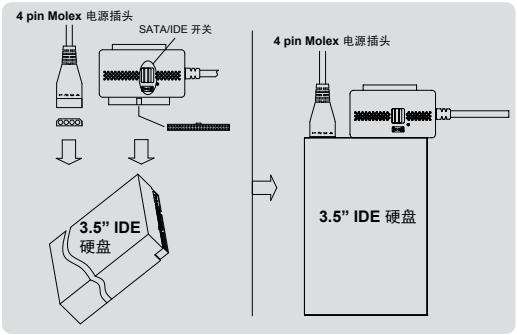

2.5吋IDE硬盘

1. 切换至 "I"
2. 将快捷线上44 pin的连接头接到硬盘上(防呆装置,只允许单一方向)

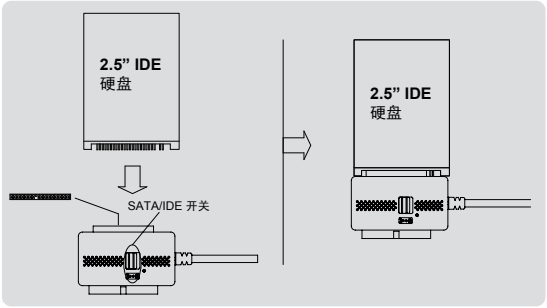

SATA硬盘

1. 切换至 "S"
2. 连接 15 pin SATA (扁) 线至SATA硬盘的电源插槽
3. 使用SATA线连接SATA硬盘及快捷线

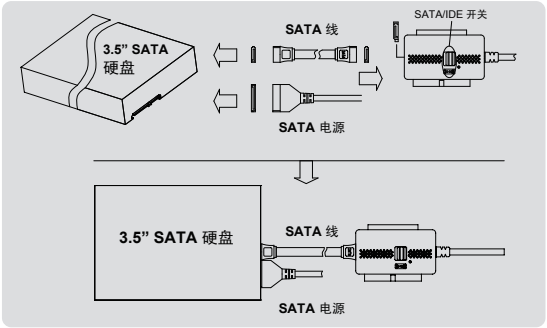

步驟 2

连接电源变压器

步驟 3

电源供应器插电. 按下电源开关. 绿色LED灯应该会亮起并且您会听到硬盘转动的声音

步驟 4

当电脑开机后,将快捷线上USB插头连接至电脑上USB插槽. Windows随即会找到新的硬体并安装适当的驱动程序

步驟 5

硬体安装完成. 您的硬盘可开始使用

4 软件安装

此产品不需任何软体安装！接上后您的硬盘将会自动侦测:

确认是否在Windows® 2000/XP成功安装

1. **我的电脑**按右键 选取**属性 → 硬件 → 设备管理器**
2. 您应该会看到一个种类称**通用序列总线控制器**底下有
   USB Mass Storage Device, 也会在**磁盘机**底下看到您USB的装置名称

確認是否在Windows® Vista/Windows 7成功安装

1. **我的电脑**按右键 选取**属性 → 设备管理器**
2. 您应该会看到一个种类称**通用序列总线控制器**底下有
   USB Mass Storage Device, 也会在**磁盘机**底下看到您USB的装置名称

5 疑难排解

问题:

硬盘和快捷线在装置管理员中均可以看到,但是没有显示在我的电脑或是资源管理器中的任何硬盘槽

排解:

这是新装置或是当硬盘包含分区是Windows无法辨识时的正常现象,

在Windows 2000/XP/Vista/Windows 7下使用新硬盘:

您可以透过USB使用逻辑磁盘管理服务来分割及格式化硬盘. 开始→执行 (Vista/Windows 7使用者点 "开始" 后运用搜寻的方法) 输入 diskmgmt.msc 并按下Ok. 这个方式会开始执行程序. USB硬盘将会显示在表框的最下列. 使用Windows逻辑磁盘管理服务来做协助, 当您需要分割及格式化硬盘时, Windows就会自动分配出一个可使用的硬盘槽

当硬盘中存有资料但Windows无法辨识时:

如果Windows没有分配出一个可使用的硬盘槽是因为Windows没办法辨认出这颗硬盘. 这情况最常发生于硬盘是从其他作业系统中取下, 硬盘是加密的NTFS, 是由其他的运用程序所分割, 又或者部份或全部的资料已经损毁. 在这样的情况下, 这个方式便无法解决您的问题.若您重新进行资料抹除或是格式化, 那么硬盘里原有的资料便会遗失.

Macintosh OS X:

Macintosh OS X: 如果您是用 OSX来安装新的硬盘, "磁盘工具程序" 将可以帮助您做硬盘分割, 格式化, 硬盘阵列, 测试, 或是抹除硬盘资料. 磁盘工具是在 「应用程序」→「工具程序」

www.rosewill.com